




Universální presostat CS pro dokonalou regulaci tlaku

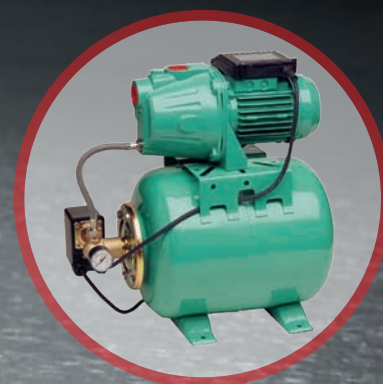

Presostaty CS pro vzduch a vodu

Bezpečné a spolehlivé

Presostaty řady CS jsou vybaveny 3pólovým spínačem a nastavitelnou diferencí.

Presostaty jsou dále vybaveny ručním přepínačem, s jehož pomocí lze systém kontaktů aretovat v otevřené poloze bez ohledu na tlak v systému.

- Pro samočinné spouštění a zastavení vzduchových kompresorů a vodních čerpadel
- Tlakové rozmezí: 2 až 9 (20)barů, diference nastavitelná
- Systém kontaktů: 3pólový
- Přetlakový ventil (příslušenství)
- Stupeň krytí IP55, hmotnost 0,5kg

Výhody Presostatu Danfoss

- **Vyšší krytí:**
presostat CS má standartní krytí IP 55 což je o stupeň vyšší krytí proti vodě než výrobky standardně nabízené na českém trhu
- **Mechanická blokace stykače:**
pro účely montáže a hlavně servisu a údržby je osazen mechanickým blokováním spínací funkce, takže se nemusí odpínat elektricky při práci na zařízení
- **Větší prostor pro kabely:**
mechanické připojení je více odsazené od přípojky aby nedocházelo k "lámání" kabelu
- **Odlehčovací ventil:**
presostat obsahuje i přípojku pro odlehčovací ventilek, který v případě potřeby lehkého startu kompresoru odpustí tlak z přípojky (ventil je volitelné příslušenství)
- **Kondenzační vývod:**
pro případy extrémních vlhkostních podmínek je možné presostat otevřít proražením kondenzačního vývodu pro vytékání kondenzátu. V tomto případě musí být presostat umístěn kolmo

Označení	zapínací tlak MPa	vypínací tlak MPa	max. tlak MPa	připojení	krytí IP
CS 0,15 - 0,3	0,15	0,3	1,0	převlečná matice G1/4" nebo vnitřní závit G1/4"	IP55
CS 0,2 - 0,35	0,2	0,35	1,0		
CS 0,27 - 0,44	0,27	0,44	1,0		
CS 0,33 - 0,46	0,33	0,46	1,0		
CS 0,4 - 0,6	0,4	0,6	1,0	převlečná matice G1/4"	IP55
CS 0,4 - 1,2	0,4	1,2	2,0		
CS 0,7 - 2	0,7	2	3,2	převlečná matice G1/4"	IP55
možnosti připojení tlakového přípoje:	převlečná matice G1/4"			<input type="checkbox"/> standard	
	vnější závit G1/4" - G1/2"				
	vnitřní závit G1/4" - G1/2"				

Váš prodejce