

# ČERPÁNÍ ODPADNÍ VODY

Kompaktní automatické přečerpávací stanice pro odvod splaškových vod z toalet, umyvadel, van, sprch či praček, z prostor mimo dosah přímého napojení na odpad nebo v místech, kde není přirozený spád. Stanice se vyznačují rychlou a snadnou instalací, robustní konstrukcí a spolehlivým provozem. Snadná výměna a servis. Pro použití ve větších a průmyslových objektech jsou určeny kompletní čerpací stanice Multilift.





be  
think  
innovate

**GRUNDFOS** 

# KLÍČ KE SPRÁVNÉ VOLBĚ MALÝCH ČERPAČÍCH STANIC SOLOLIFT2

**Poznámka:** Délka vodorovného výtlačného potrubí musí být ve sklonu min. 1%. Domovní odpadní voda z WC a ostatních zdrojů odpadní vody (např. sprchy) musí být ve sklonu směrem k SOLOLIFTU 2%.

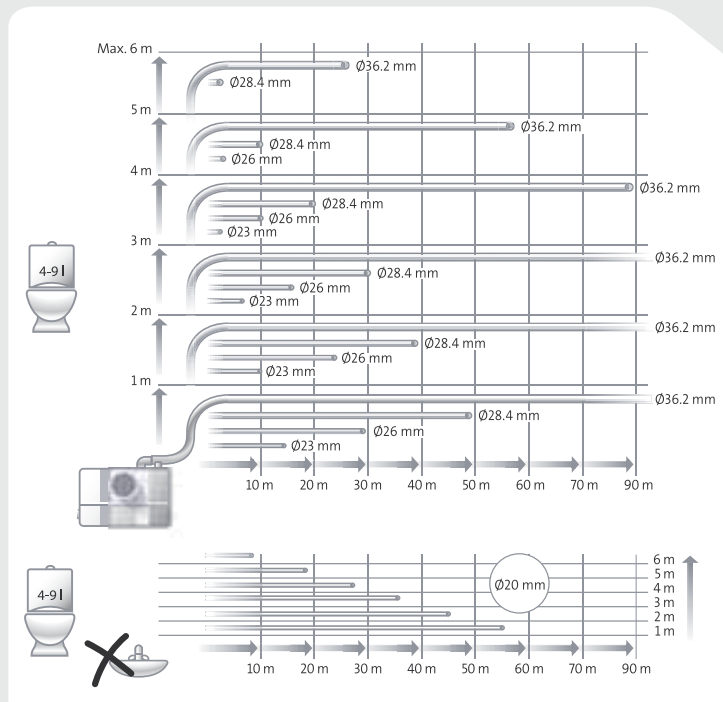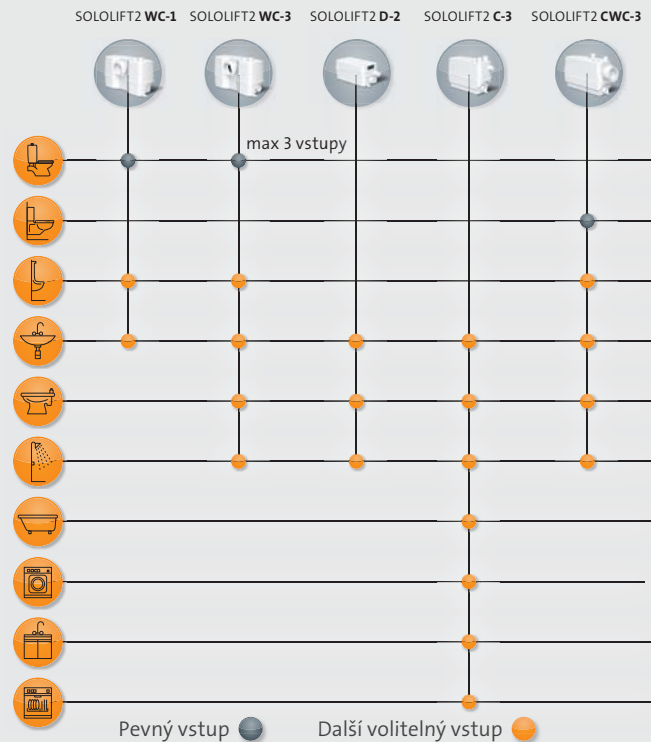

Obrázek ukazuje maximální délku vertikálních a horizontálních výtlačných potrubí pro SOLOLIFT2 WC. Délka potrubí závisí na jeho průměru a je založena na rychlosti průtoku 0,7 m/s. Čtyři ohyby, zpětný ventil a uzavírací ventil již byly vzaty v úvahu.



Podrobné informace k čerpadlům naleznete v montážním návodu čerpadla a na [www.grundfos.cz](http://www.grundfos.cz),  
v části Grundfos Product Center, odkaz: <http://product-selection.grundfos.com/>.

Tel. +420 585 716 111

email: [GCZ@grundfos.com](mailto:GCZ@grundfos.com)

**GRUNDFOS**