

ŘADA SOLOLIFT2

MALÉ ČERPAČÍ STANICE

SNADNÁ INSTALACE – JEDNODUCHÝ SERVIS



SOLOLIFT2 je unikátní řada kompaktních malých čerpacích stanic, umožňující odvodnění každého domácího sanitárního zařízení. Ať už je to toaleta navíc v podkroví nebo nová koupelna pod úrovní kanalizace v suterénu, SOLOLIFT2 bude efektivně likvidovat odpadní vody. A poskytuje maximální ochranu proti zpětnému toku z kanalizačních systémů.

Řada SOLOLIFT2 se skládá z pěti kompaktních čerpacích stanic, všechny určené ke shromažďování a čerpání odpadní vody z hygienického zařízení do nejbližší kanalizace pomocí tenkého tlakového potrubí.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

Robustnost a provozní spolehlivost

- Výkonné motory se silným záběrovým momentem pro profesionální řezací zařízení (WC-1, -3 a CWC-3)
- Komponenty odolné horké vodě až do 90 °C po dobu 30 minut (C-3)
- Tlakové nádrže odolné až do 2,5 m vodního sloupce
- Příslušenství ke zvýšení bezpečnosti provozu, například přídatné alarmové zařízení

Snadná instalace a výměna

- Nastavitelný výtlak otočný o 360 ° a pro horizontální nebo vertikální montáž
- Pružná výtlaková přípojka s 6 různými průměry potrubí k připojení
- Pružná přípojka na vstupu a 4 různé průměry pro připojení
- Nastavitelná zapínací hladina v závislosti na aplikaci (C-3)
- Včetně zpětného ventilu - připraveno k instalaci

Přátelská údržba a servis

- Vyjímatelná a suchá kompaktní jednotka čerpadla a motoru
- Suchý a čistý přístup k jednotce hladinového spínače
- Oddělená vypouštěcí funkce nádrže
- Antiblokovací funkce pomocí šroubováku bez otevření jednotky
- V případě servisu může jednotka zůstat na místě

POUŽITÍ

- Další koupelna bez přímého připojení na kanalizaci (např. v podkroví)
- Ochrana proti zpětnému toku v sanitárních zařízeních, když jsou umístěna pod úrovní kanalizace
- Přídatná toaleta a relaxační zařízení v penzionech a rekreačních chatách
- Renovace kanceláří a budov

<http://moderncomfort.grundfos.com/int/wastewater/>

be
think
innovate

GRUNDFOS 

ŘADA SOLOLIFT2 VE VÍCE DETAILECH

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI WC-1

- Vhodné pro čerpání splaškových odpadních vod z:
1 x toaleta (základní postavení)
- Další sanitární volitelné zařízení např.:
1 x umývadlo

Výtlačná přípojka:

- Ø22/25/28/32/36/40

Další vstup:

- 1 x Ø32/36/40 nahoře

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI WC-3

- Vhodné pro čerpání splaškových odpadních vod z:
1 x toaleta (základní postavení)
- Další sanitární volitelné zařízení např.:
1 x umývadlo
1 x sprchový kout
1 x a bidet nebo pisoár

Výtlačná přípojka:

- Ø22/25/28/32/36/40

Další vstup:

- 1 x Ø32/36/40 nahoře
- 2 x Ø36/40/50 na levé nebo pravé straně nádrže

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI D2

- Extrémně kompaktní varianta pro čerpání šedé odpadní vody z:
ze dvou různých sanitárních zařízení, např.:
1 x umývadlo
1 x sprchový kout nebo bidet

Výtlačná přípojka:

- Ø22/32

Další vstup:

- 2 x Ø36/40/50 na levé nebo pravé straně nádrže

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI C-3

- Vhodné pro čerpání šedé odpadní vody z:
3 různých spotřebičů dohromady, např.:
1 x pračka a/nebo myčka
(odolné horké vodě do 90 ° pro dobu 30 minut)
1 x koupací vana a/nebo sprchový kout
1 x umývadlo nebo kuchyňský dřez
- Hodí se do předstěnových instalací a má 20 mm volný průchod

Výtlačná přípojka:

- Ø22/25/28/32/36/40

Další vstup:

- 1 x Ø32/36/40 nahoře
- 2 x Ø36/40/50 na levé nebo pravé straně nádrže

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI CWC-3


- Vhodné pro čerpání splaškových odpadních vod z:
1 x závěsná toaleta
- Další sanitární volitelné zařízení např.:
1 x umývadlo
1 x sprchový kout
1 x bidet nebo pisoár

Výtlačná přípojka:

- Ø22/25/28/32/36/40

Další vstup:

- 1 x Ø32/36/40 nahoře
- 2 x Ø36/40/50 na levé nebo pravé straně nádrže

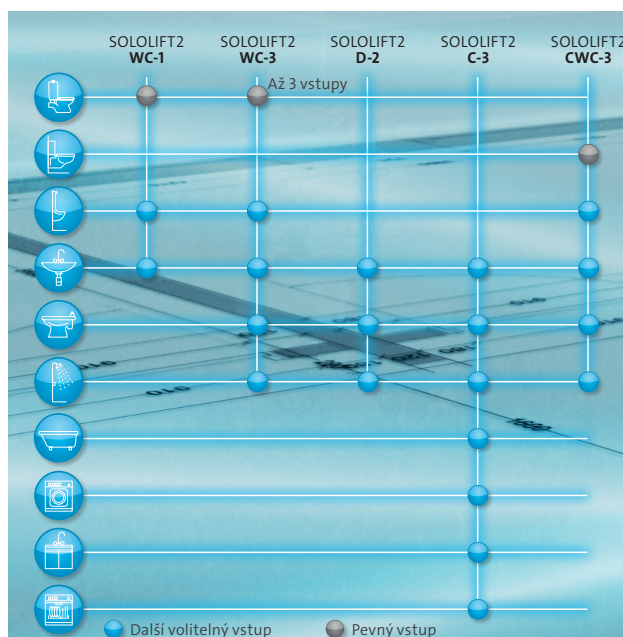

GRUNDFOS S.R.O.,
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111
e-mail: GCZ@grundfos.com
www.grundfos.cz

GRUNDFOS